



KBA Rapida 75

Silná v kvalitě – rychlá, jistá a jednoduchá



Třída B2 se zvětšeným formátem

Překvapivá & produktivní




Tisknete v polovičním formátu 52 x 74 cm? Potřebujete výrobní prostředek, jehož stupeň automatizace ovládání je upraven přesně podle Vašich přání a přesto se pohybuje v dobrých cenových relacích? Požadujete široké spektrum jeho využívání včetně tisku obalů? Se strojem KBA Rapida 75 budete mít dnes i v budoucnosti vlnkovou loď Vaší tiskárny.

Na základě dvou předchozích typových řad vznikl tiskový stroj KBA Rapida 75, v němž je zkloubeno to nejlepší z obou řad – to abyste mohli u svých zákazníků zazářit. Tento stroj je rychlý, snadno ovladatelný a velmi dobře vypadá. Stane se těžištěm produktivity Vaší tiskárny. Závistivé pohledy Vašich kolegů jsou předem zajištěny.

Zkonstruovali jsme pro Vás tiskový stroj, který ve Vaší strojovně tisku zabere velmi málo pracovní plochy. V rámci zvláštní nabídky může tiskový stroj KBA Rapida 75 potiskovat archy až do rozměrů 60,5 x 75 cm. Co z toho vyplývá pro Vás? V americkém „letter“ formátu, nebo v typickém formátu časopisů a katalogů dostanete na jeden tiskový arch dokonce šest užitků. O dva užitky více, než u jiných strojů řady polovičního formátu. To znamená, že Vaše produktivita bude o 50 % vyšší! Už jste napjatí?

Vstupte s námi do nové epochy tisku polovičního formátu.

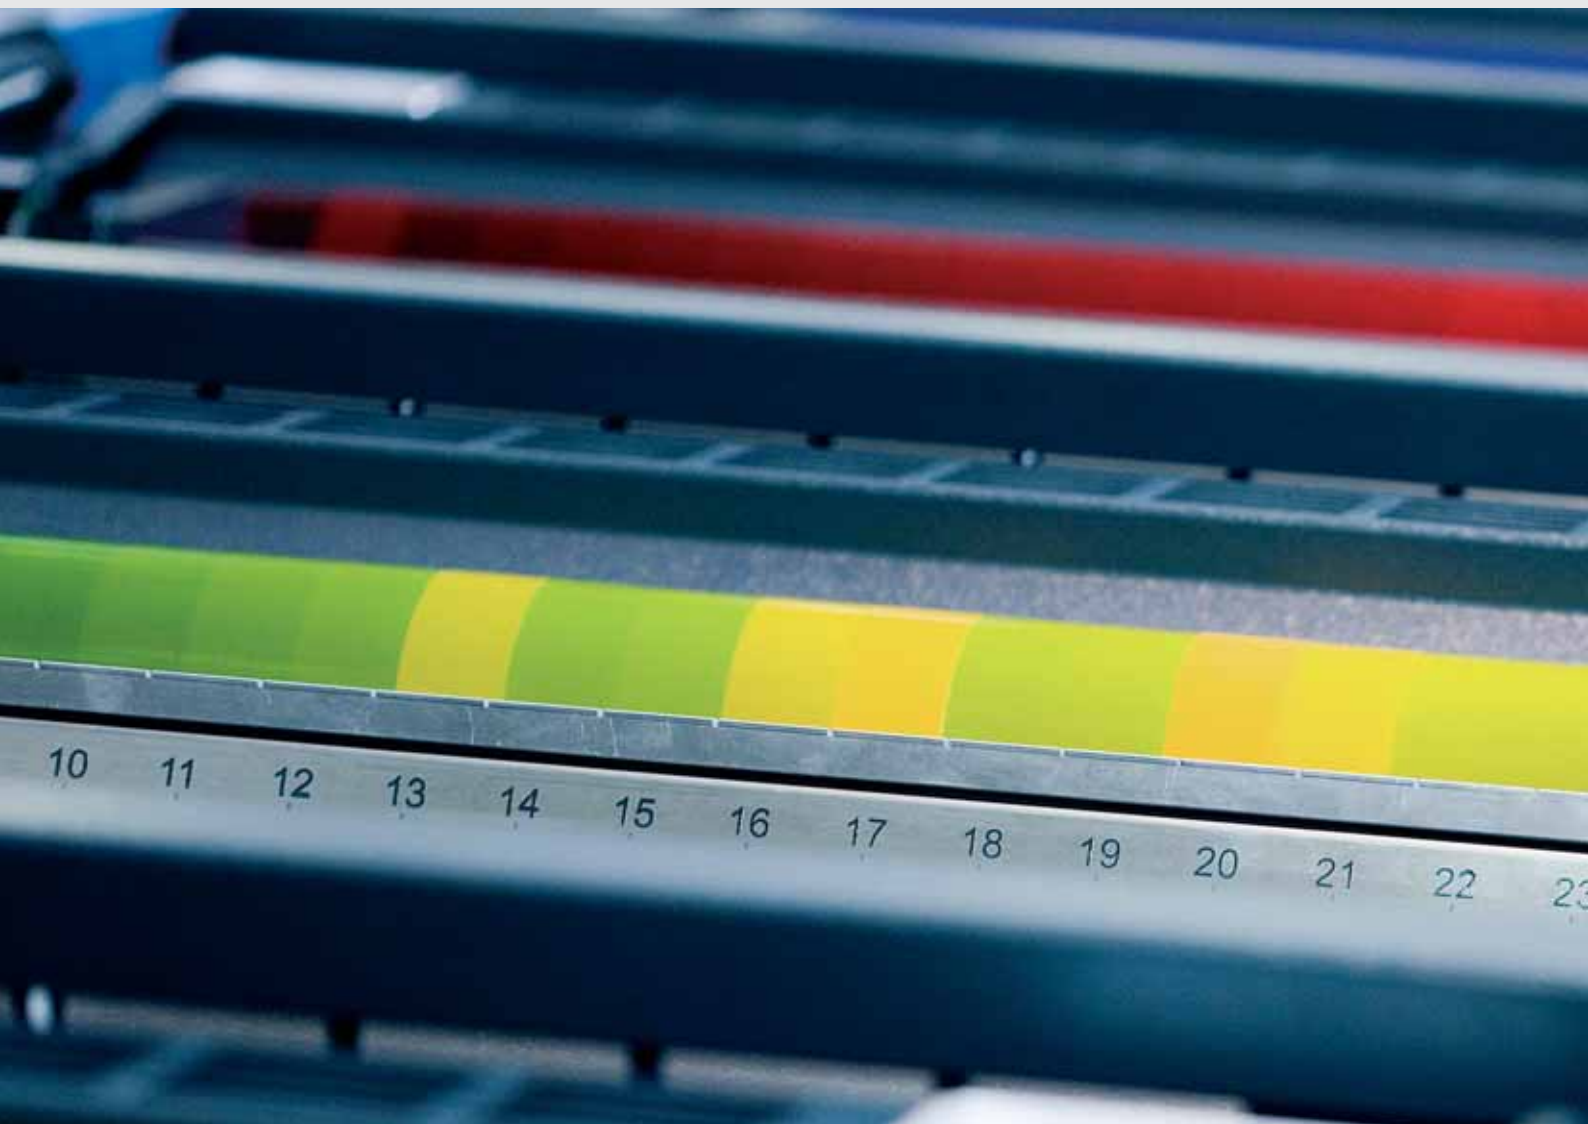

Také nejmenší Rapida je typickým zástupcem této rodiny. A Vy máte možnost volby: od dvoubarevky až ke strojům s osmi tiskovými jednotkami včetně obracení archů – například pro oboustranný čtyřbarevný tisk – nebo s lakovací jednotkou v samostatné věži a s prodlouženým vykladačem pro zušlechťování povrchu tisku inline přímo v tiskovém stroji. Pro každý způsob použití stroje nabízíme řešení šité na míru přímo Vám. Nejste si jistí? Rádi Vám poradíme.

Co byste dál měli vědět o typické Rapidě? Přirozeně je v ní ukryto vše, co je požadováno pro bezproblémový a stabilizovaný tisk produkce. Nakladač i vykladač je pro ještě lepší zvedání stohu vybaven nosnými deskami palet. Odpadá časově náročné překládání stohů. A co jistější nakládání archů na náložky? K tomu slouží osvědčený kyvný předchytáč podpořený dvěma různými kontrolami dvojitých a šikmo naložených archů. S tímto mechanismem Vám již zaručeně nic neuteče.

Univerzální systém chytačů? No jasně! Pomocí tohoto systému zvládnete potisknout každý materiál. Je jedno jestli je tenký nebo tlustý. To všechno

můžete mít bez časově náročných postupů při seřizování stroje. Typickým příznakem tiskových strojů Rapida je také otevřený barevník od malého až po velký formát. Dobré odvádění tepla z barevníku přináší vysokou stabilitu tiskové barvy. Krátké časy na změnu vybarvení téměř anulují plýtvání makulaturou. Případné šablonování zvládnete snadno a rychle odstranit jednoduchým seřízením roztěracích válců.

Technika stejná jako u velkých strojů – už se na ni těšte.



Typická Rapida

Vysoce výkonná & spolehlivá



**Jednostranný potisk nebo
oboustranný tisk s obracením
Hladký & přímý**



Hledáte vše zvládající tiskový stroj pro potisk papíru i kartonu? Pak si tiskový stroj KBA Rapida 75 dobře prohlédněte. Tento tiskový stroj má nejlepší předpoklady pro rozšíření již širokého sortimentu potiskovaných materiálů.

Jak je to možné? Tiskové válce a předávací bubny s dvojnásobným průměrem jsou dnes již samozřejmostí. Malý, ale dobře znatelný rozdíl se skrývá v geometrii uložení tiskových válců. Potiskované materiály jsou od první po poslední tiskovou jednotku vedeny téměř přímočaře. To samozřejmě ulehčuje průchod tiskového archu

strojem. Dalším promyšleným detailem je potišťování archu v každé tiskové jednotce kompletně dříve, než dojde k jeho předání dál tak, aby se usnadnil potisk citlivých materiálů. Jak je na tom kontrola průchodu archů? Ta je standardem.

Máte mnoho zakázek pro oboustranný potisk? Pak se rozhodněte pro tiskový stroj KBA Rapida 75 s přestavitelným obračecím zařízením. O to, aby se potiskovaný arch nedostal při obracení z rytmu, se starají tři předávací bubny s dvojnásobným průměrem. Výhoda: při tisku s obracením neexistují

žádná omezení týkající se tloušťky potiskovaného materiálu nebo rychlosti tisku. Díky zcela automatickému postupu změny mezi oběma tiskovými režimy zůstanete navíc velice pružní, co se týká požadavků od Vašich klientů. Tiskový stroj je k provozu připraven opět zhruba po jedné minutě od začátku změny. Vše se spouští zmačknutím jediného tlačítka!

Silná koncepce pro širší rozsah využití. Vyzkoušejte si to!



Lak působí, ochraňuje a umožňuje spoustu rozličných efektů. Urychluje proces tisku při okamžitém potiskování rubové strany materiálu. Vstupte do světa plného efektů a hospodárného zušlechťování povrchu tiskoviny inline v tiskovém stroji.


Lakování s lesklým nebo matným povrchem, celoplošné nebo parciální, parfémované nebo jiné speciální laky – pusťte naplno uzdu svojí fantazii. Lakovací věž tiskového stroje KBA Rapida 75 Vám proto nabízí solidní základ na bázi komorových raklí stejně jako u velkých strojů.

Různě nanášené vrstvy a přesné dávkování laku? S použitím různých rastrových válců zvládnete mistrovsky téměř

každý požadavek. Konstantní hodnota přítlaku komorové rakle k rastrovému válci umožňuje docílit naprosto stejnoměrného nánosu laku. Současně působí proti opotřebování stíracích raklí. Výměna laku? Tu výrazně usnadňují systémy automatického mytí. Bez umazání rukou rychle a znovu vyrábíte.

Lakování bez sušení – nemyslitelné. Aby měl lak dostatek času na rozlití po povrchu tiskoviny a na usušení, jsou i ty nejmenší tiskové stroje Rapida vybaveny prodlouženým vykladačem. V něm se stará horkovzdušný nebo IR sušák o ušlechtilý konečný vzhled tiskoviny.

Precizně vytištěno a efektně zušlechťeno – jedině tak budete stát v plném lesku.

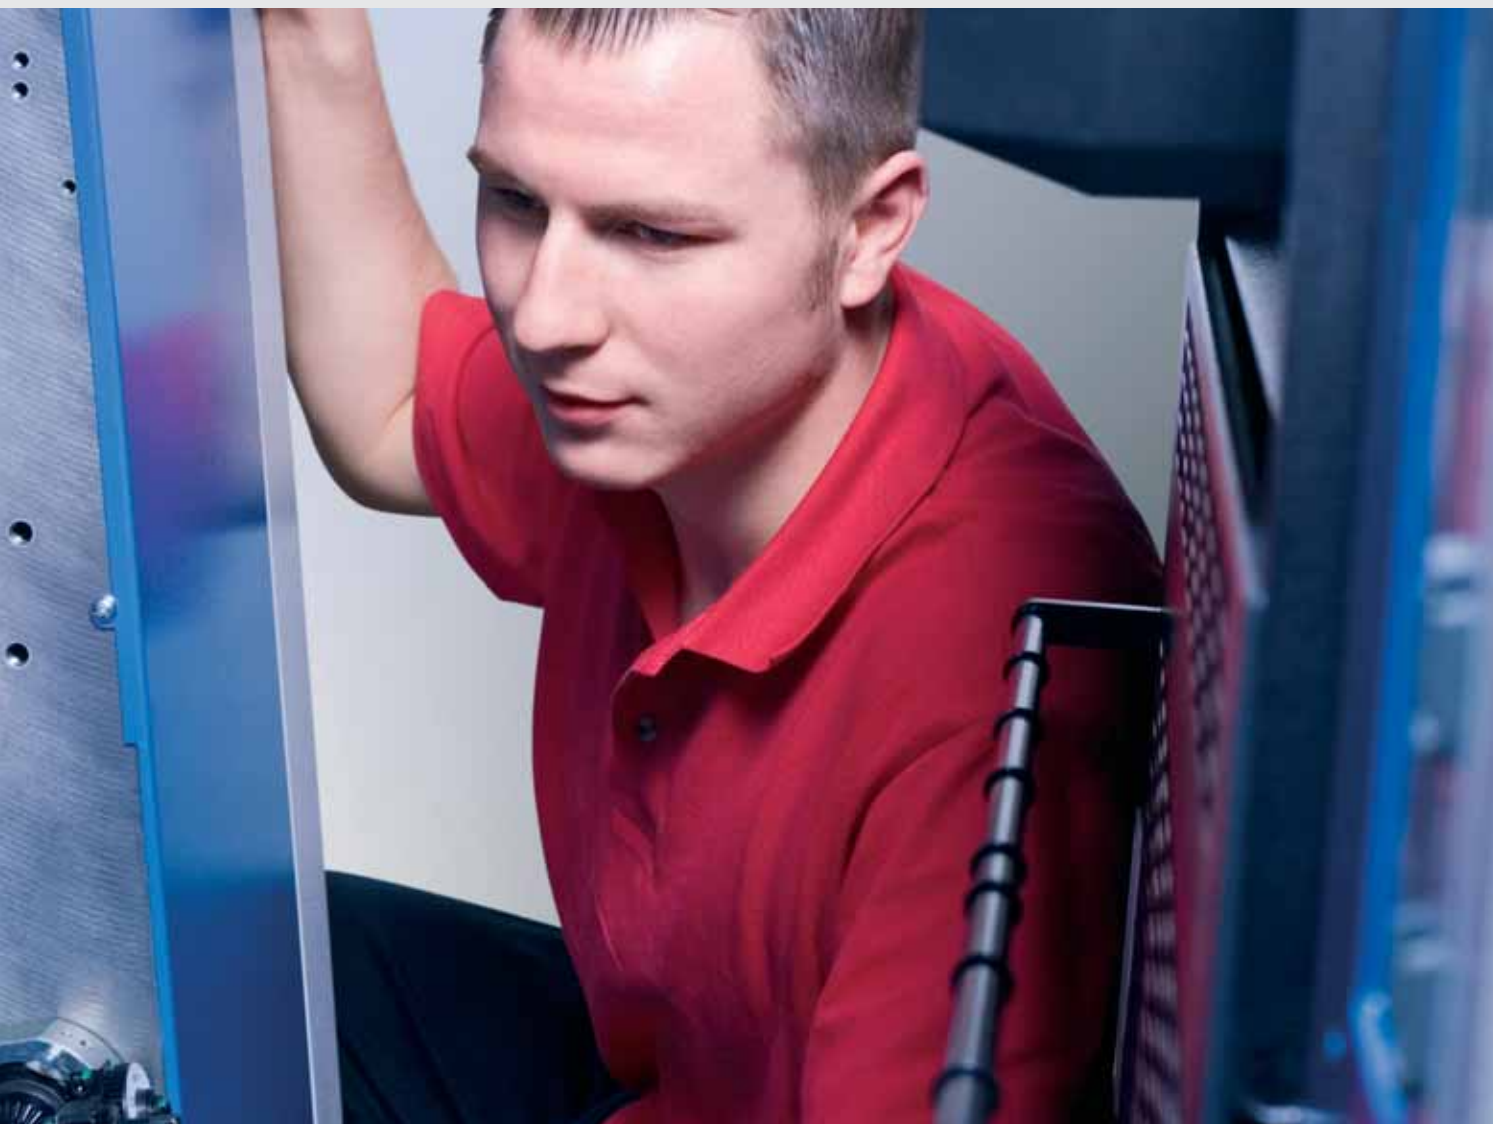

Good lak

Lesk & zušlechtění



Snadná obsluha
Lehká & pohodlná



Tisknout můžete na každém stroji. Zda to ovšem Vy a Vaši pracovníci činíte s přesvědčením, to je často jiná věc. My jsme naším tiskovým strojem KBA Rapida 75 okouzleni – a chceme tím nakazit i Vás! Jak to zvládneme? Uvidíte sami:

Tiskový stroj KBA Rapida 75 je smyslovou lahůdkou pro Vaše oko. Abyste i Vy rádi přicházeli k tomuto stroji, dbali jsme my na každý jeho detail. Jsme si jisti, že si ho navždy připoutáte k srdci! Ovládací prvky z leštěného hliníku, fóliová klávesnice odolná vůči znečištění, dobrá přístupnost a perfektní bezpečnostní výbava Vás přesvědčí ihned. To ale ještě není všechno.

Ovládací pult ErgoTronic a moderní dotykový displej vykladače jsou pro

tiskaře dvě hlavní ovládací místa. Seřizování soutisku, zón barevnice a většina ostatních nastavení je ovládáno přímo z dotykového displeje na vykladači. Šetříte tak pohyb. To abyste se mohli soustředit na to, co je pro Vás důležité: hlídání kvality. Ale ta se hlídá přece téměř sama denzitometrem Techkon nebo zcela automaticky pomocí zařízení DensiTronic.

Napojení na předtiskovou přípravu CIP4 a jedna přípojka USB navíc pro operativní přenos dat, ještě více usnadňují průběhy procesů. Ovládací pult je také možno připojit do sítě celé Vaší tiskárny, pokud je i toto Vaše přání.

Se vším všudy perfektní – aby Vás Vaše práce bavila.



**Stupeň automatizace
dle Vašeho přání
Moderní & orientovaný na praxi**



Praxí ověřené koncepce automatizace příznačné pro stroj KBA Rapida 75 jsou realizovány podle Vašeho požadavku. Určete si sami sobě, co Vám nejlépe vyhovuje. Rádi splníme Vaše individuální potřeby a požadavky s řešeními stříženými na míru právě pro Váš tiskárenský provoz.

K tomu patří i systémy mytí válců barevníku, mytí protitlakových válců a ofsetových válců s gumovým potahem. Díky souběžně prováděnému mytí gumových potahů a protitlakových válců ušetříte tímto


procesem spoustu drahocenného času. A možnosti volby mycích programů? Druh programu prostě a jednoduše zadáte na dotykovém displeji.

Seřizování soutisku? Přirozeně! Axiální, radiální a diagonální. Posledně uvedený způsob se provádí analogicky ke strojům Rapida ve středním formátu vykřížením předávacích bubnů tak, že tuto úpravu je možno provádět i v průběhu tisku. Kde se tato úprava provádí? Kde jinde, než znovu na dotykovém displeji vykladače.

A jak je to s výměnou tiskových desek? Automatizace je zde standardem. Všechny dílčí kroky se spouštějí automaticky na každé příslušné tiskové jednotce a na zmačknutí jediného tlačítka. Pouze založíte tiskové desky do polohy na pasovací kolíky.


Jak vidíte, o všechno je postaráno. Už musíte přispět jen zakázkami, papírem a spotřebním materiálem.

Mnoho zábavy s Vaším novým tiskovým strojem KBA Rapida 75!

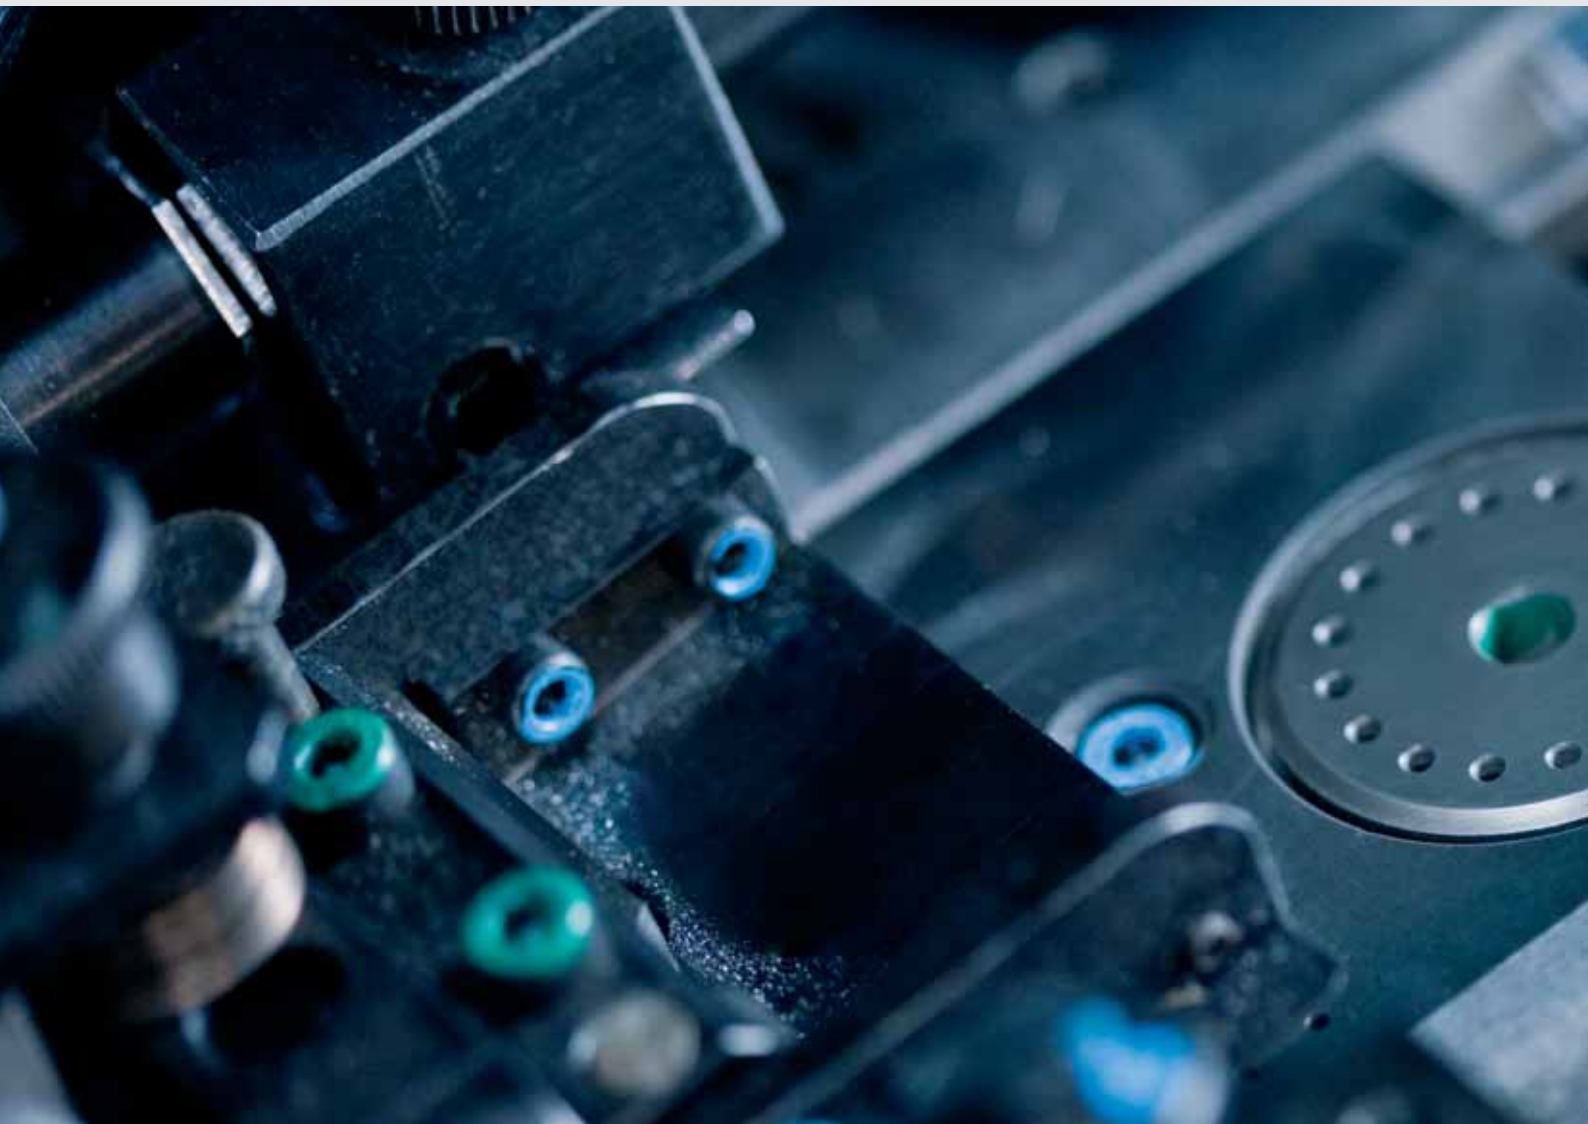

Technické podrobnosti

Krátce & stručně

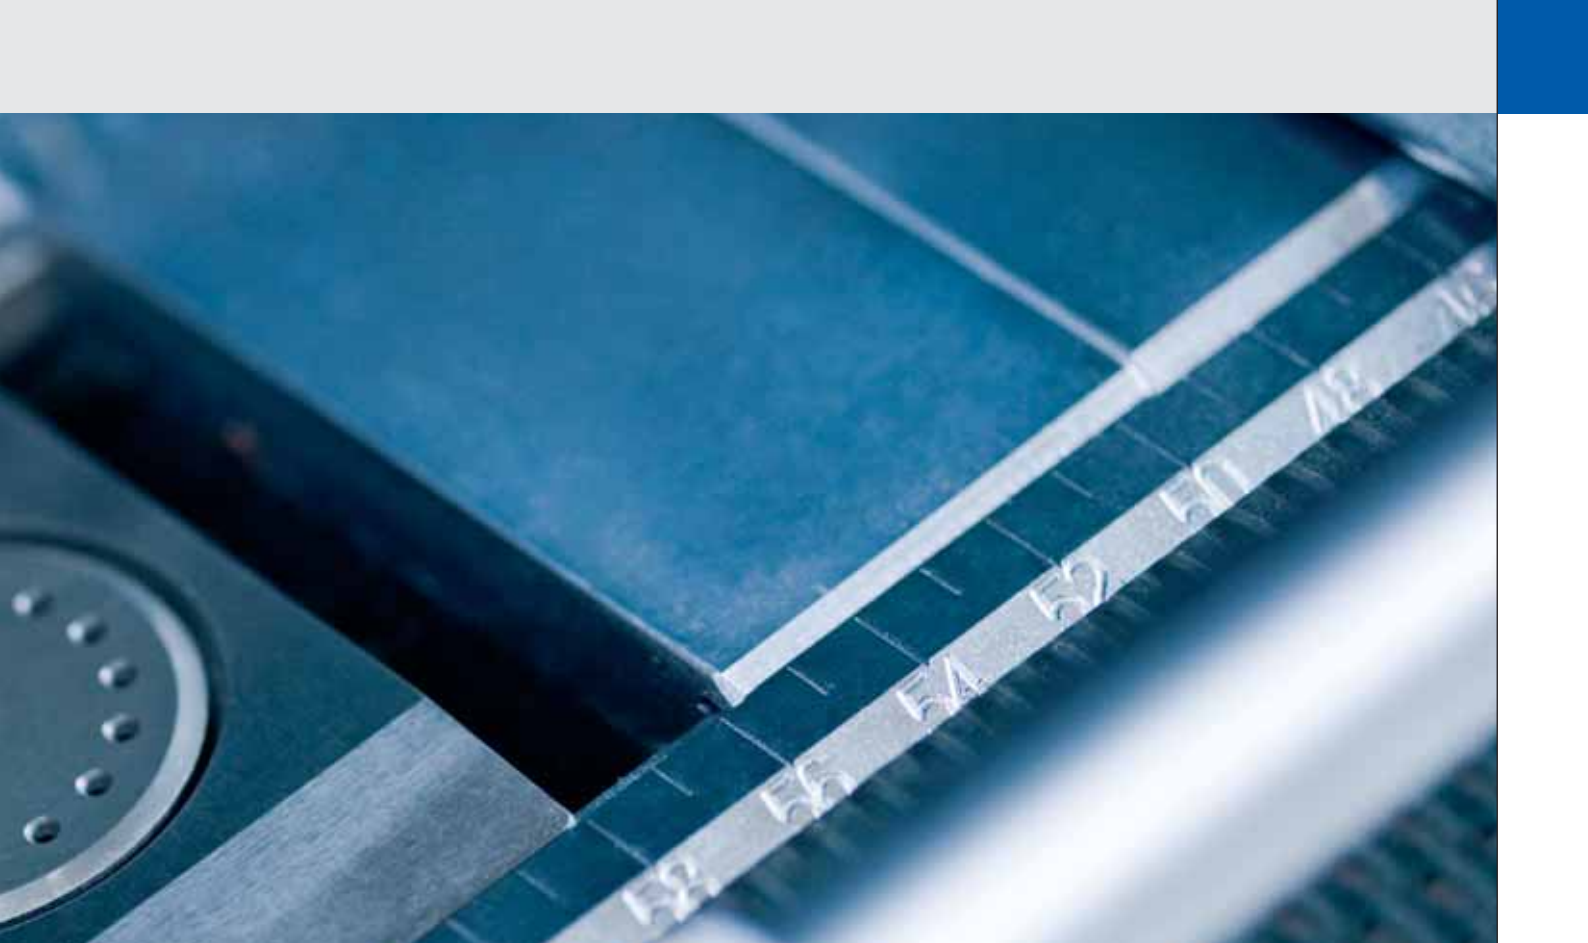

Formát archu:		
maximální (standard/na přání)	530 x 750 / 605 x 750	mm
minimální (jednostranný/oboustranný tisk)	330 x 330 / 350 x 330	mm
Formát tisku:		
Normální/zvláštní provedení jednostranný tisk	510 x 735 / 585 x 735	mm
Normální/zvláštní provedení oboustranný tisk	500 x 735 / 585 x 735	mm
Potiskovatelné materiály¹⁾:		
Standard	0,04–0,6	mm
Produkční výkon²⁾:		
Maximální, podle konfigurace stroje	15 000	archů/h
Výška stohu:		
Nakladač	840	mm
Vykladač	920	mm
Formát tiskových desek a gumových potahů:		
Formát tiskových desek (standard/na přání/na přání)	585x745/605x745/660x745	mm
Počáteční hrana kopie	37,5	mm
Formát ofsetového gumového potahu	745 x 740	mm

¹⁾ Pro potiskovatelnost je spolurozhodující tuhost/ohebnost potiskovaného materiálu

²⁾ V závislosti na vnitropodnikových podmínkách, předpokladech, použitých tiskových barvách



KBA RAPIDA 75

Firmy Koenig & Bauer AG

Výtahy z textu a vyobrazení mohou být používány jen se schválením firmy Koenig & Bauer AG. Vyobrazení mohou obsahovat speciální vybavení, které není obsaženo v základní ceně stroje. Technické a konstrukční změny výrobce jsou vyhrazeny.

Koenig & Bauer
Výrobní závod Radebeul u Drážďan
Poštovní schránka 020164
01439 Radebeul, Deutschland
Friedrich-List-Str. 47-49
01445 Radebeul, Deutschland
Tel.: (+49) 351 833-0
Fax: (+49) 351 833-1001
Web: www.kba-print.com
E-Mail: office@kba-print.de

Podrobnější informace poskytnete:

KBA-Grafitec s.r.o.
Opočenská 83
518 19 Dobruška, Česká republika
Tel.: +420 494 672 111
Fax: +420 494 672 201
Web: www.kba-grafitec.cz
E-mail: prodej@kba-grafitec.cz

04/2009-CZ Vytisknuto v České republice